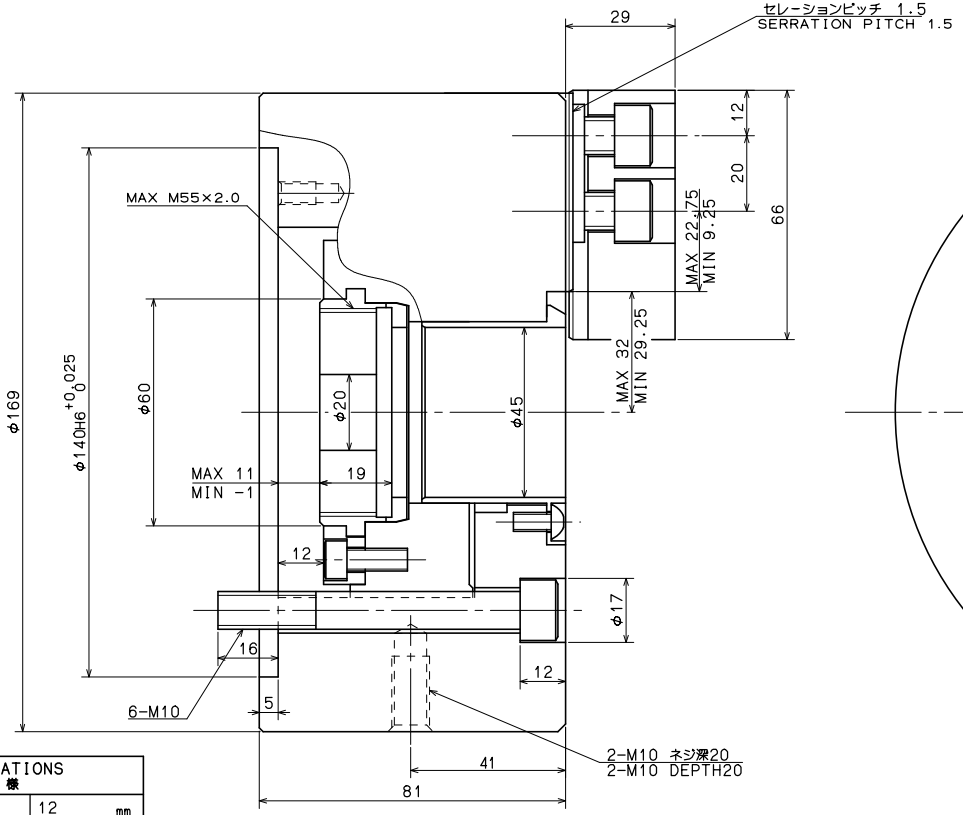


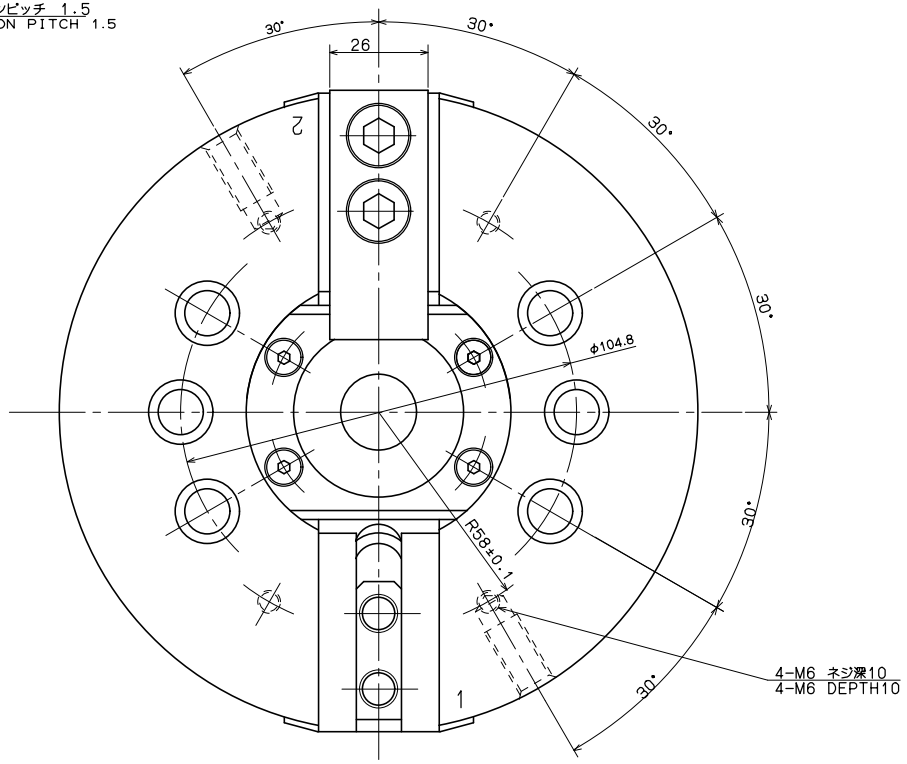





| SPECIFICATIONS 仕　様 | | |
|---|---|---|
| PLUNGER STROKE プランジャストローク | 12 | mm |
| JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(直径で) | 5.5 | mm |
| MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力 | 14.5 ( 1479 | kN kgf) |
| MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把握力 | 38 ( 3875 | kN kgf) |
| MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度 | 6000 | min$^{-1}$ |
| MASS 質量 | 11.5 | kg |
| MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント | 0.056 | kg·m$^2$ |
| DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把握力 | 12.5 ( 1275 | kN kgf) |
| OPERATING CYLINDER 使用シリンダ | S1246 | |
| MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧力 | 1.85 ( 18.9 | MPa kgf/cm$^2$) |

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合
また最大静的把握力、および許容最高回転速度については
ソフトジョーの面上高さの1／2での実測値を示す

ABOVE SPECS : WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE. MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE ACTUAL VALUE AT 1/2 HEIGHT OF STD SOFT BLANK TOP JAWS FROM CHUCK SURFACE.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAREER | | | SCALE | TYPE BT206 | WEIGHT kg |
| | | | 1:1 | NAME パワーチャック 6 POWER CHUCK 6 | |
| MANAGER | CHIEF | DRAWN BY | 3RD ANGLE | BT206 ガイケイ BT206 OUTSIDE VIEW | |
| KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD. | | DATE | | DRW NO. 61P 21 6125 6 | |