


表裏追加加工箇所 (3ヶ所)  
ADDITIONAL MACHINING AREA (3 PLACE)

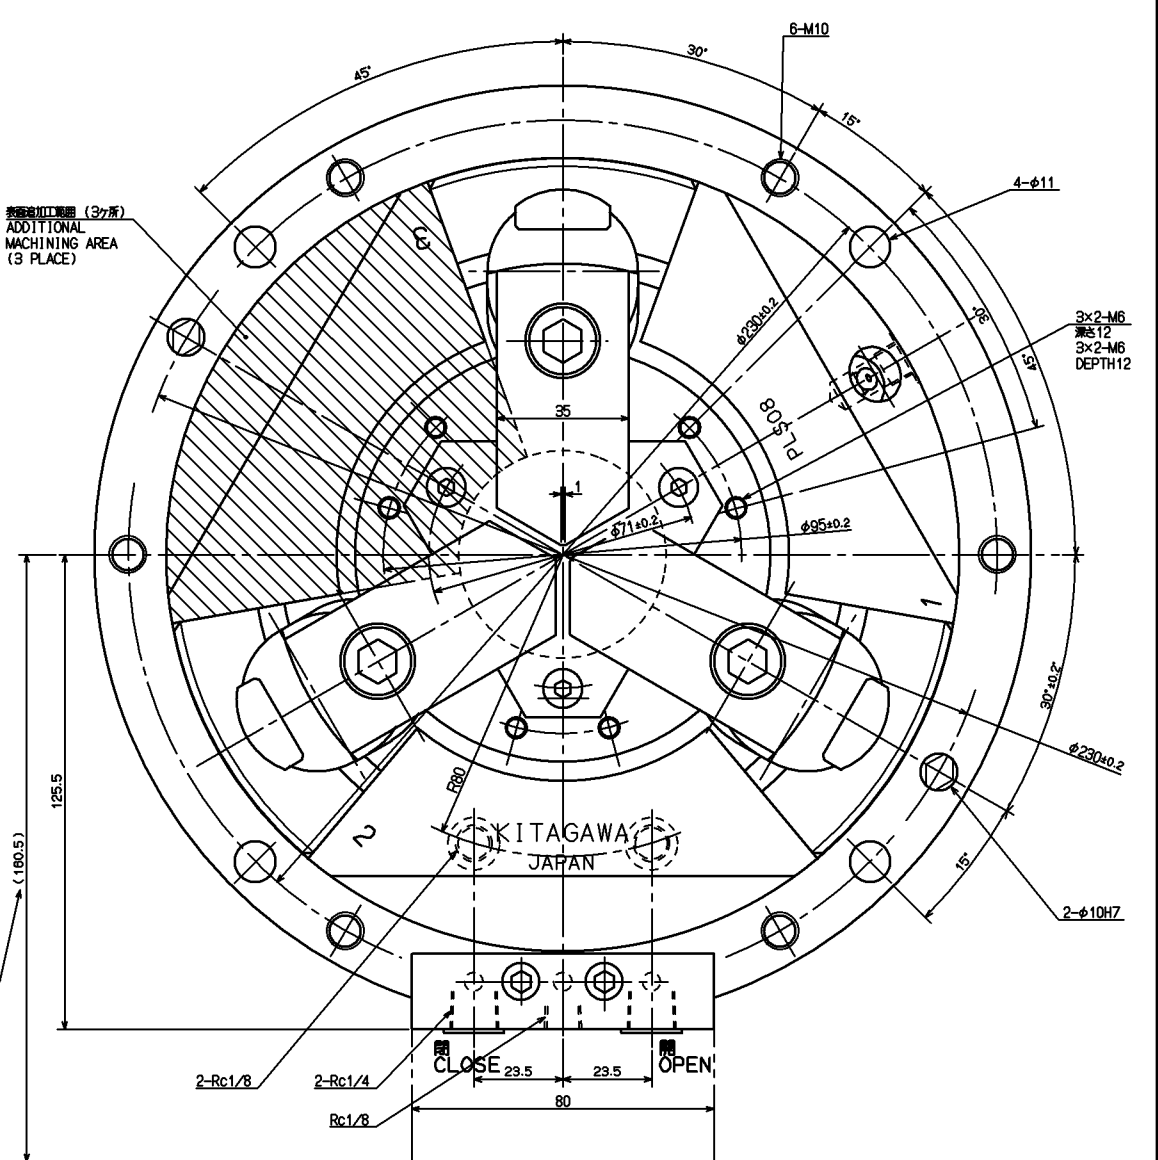

SPECIFICATIONS		仕様	
PLUNGER STROKE プランジャストローク		10 mm	
JAW STROKE (1/2 DIA) ジョー ストローク (歯差)		5 mm	
GRIPPING FORCE 把握力	AIR PRESSURE エア圧力 0.8 MPa (8kgf/cm <sup>2</sup> )	37 kN (972kgf)	SOFT JAW ソフトジョー 使用時
	OIL PRESSURE 油圧力 1.3 MPa (13kgf/cm <sup>2</sup> )	40kN (4078kgf)	HARD JAW 硬入ジョー 使用時
MAX PERMISSIBLE PRESS 最高使用圧力	AIR PRESSURE エア圧力	0.7 MPa (7kgf/cm <sup>2</sup> )	
	OIL PRESSURE 油圧力	1.3 MPa (13kgf/cm <sup>2</sup> )	
MIN PERMISSIBLE PRESS 最低使用圧力	AIR PRESSURE エア圧力	0.2 MPa (2kgf/cm <sup>2</sup> )	
	OIL PRESSURE 油圧力	0.2 MPa (2kgf/cm <sup>2</sup> )	
AIR CONSUMPTION (PER 1mm OF PLUNGER STROKE ON PRESSURE OF 0.6MPa) 空気消費量 (プランジャストローク1mmあたり0.6MPa時)		0.93 Nℓ	
GRIPPING RANGE 把握範囲		φ89~φ8 mm	
MASS (INCLUDE STANDARD SOFT JAW) 質量 (標準ソフトジョー付)		33 kg	

○把握力はジョーおよびワークの把握状態により変化します。  
THE GRIPPING FORCE IS DIFFERENT DEPENDING ON THE GRIPPING STATE.

**要注意**

1. チェックの給油圧力が指定するクリスを使用して下さい。
2. 専用ワークを必ず使用して下さい。

**CAUTION**

1. LUBRICATE THE CHECK WITH GREASE GUN USING LUBRICATION GREASE SPECIFIED BY KITAGAWA.
2. PREPARE THE SPECIAL LOCATOR.

CAREER	SCALE	TYPE	PLSOB	WEIGHT	kg
MANAGER	1:1	NAME	ワークグripper B	PLSOB ガイキ	
CHIEF	3RD ANGLE	DATE	WORK GRIPPER B	OUTSIDE VIEW	
DRAWN BY		DRW NO.	61P-24-2671		
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.					